




Produktblad balkong och loftgång

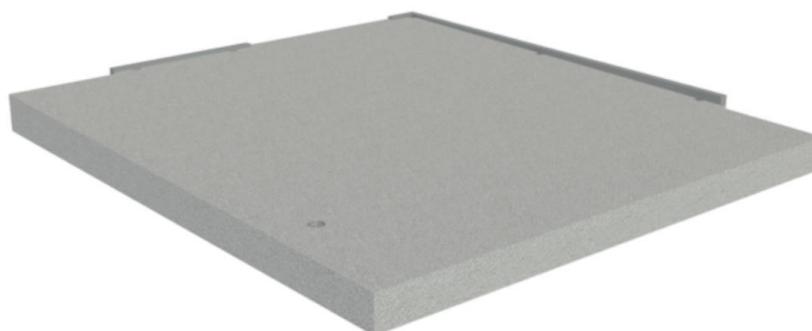


Balkongplattan tillverkas med slät undersida och en rollad ovalsida. Elementen kommer färdiga att montera och spar mycket tid på byggplatsen. Balkongerna finns i både inspända och icke inspända alternativ. Infästningen i betongbjälklaget sker antingen med utstickande armering och intermitterent isolering eller med isolerbox och kontinuerlig isolering. Elementen är gjutna med fall samt utförda med hålkäl i bakkant och droppnäsa. Vi ombesörjer även leverans och montage av elementen genom duktiga samarbetspartners som specialiserat sig på våra produkter.

BALKONG	TEKNISK BESKRIVNING
Material	Betong i anpassad tjocklek
Elementhöjd	Max bredd 4000 mm inkl utstickande järn
Elementlängd	Max 8800 mm
Elementvikt	vid tj 200 = 470kg / m ²



Teknisk information

All vår produktion sker inomhus under ideala och kontrollerade förhållanden. Med prefabricerade element och rätt utfört montage undviks långa uttorkningstider och fuktproblem. Beprövade material med kända beståndsdelar och låg miljöpåverkan, bidrar till en sund (boende-) miljö. Betongen som material har stora fördelar, bl a vad gäller stabilitet, ljudisolering och brandsäkerhet.

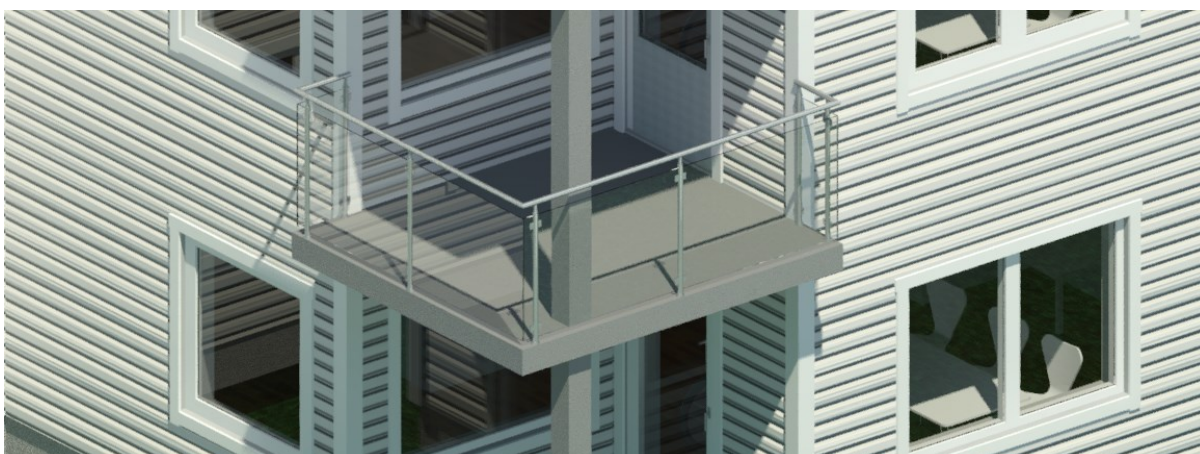

Infästning av balkong och loftgång sker som inspända, upplagda på pelare, upplagda på vägg med dragstag eller upplagd på inspänd konsol.

