




Produktblad Plattbärlag

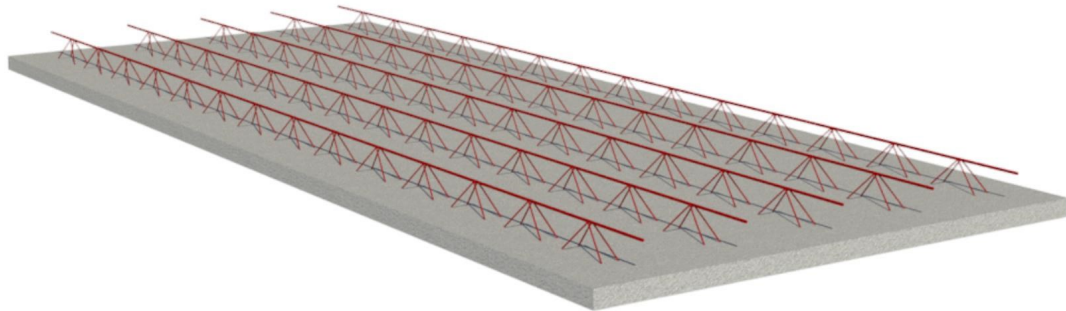

Plattbärlaget består av en ca 50 millimeter tjock betongskiva med ingjutna armeringsstegar som har en bärande funktion fram till dess att plattbärlaget är pågjutet till ett färdigt bjälklag. Plattbärlaget fungerar som en kvarsittande form och behöver stämpas under byggtiden. Plattbärlagets undersida är gjutet mot stålform vilket ger hög ytfinish färdig för spackling och målning. Översidan är räfflad för god vidhäftning vid pågjutning. Plattbärlagen levereras färdiga med underkantsarmering, ursparningar, ingjutna el och vvs tillbehör samt ingjutna fästen för skyddsräcken.

PLATTBÄRLAG	TEKNISK BESKRIVNING
Material	50mm betongskiva med ingjutna stegar i objektsanpassad höjd
Elementhöjd	Max bredd 2400 mm
Elementlängd	Max längd 7800 mm
Elementvikt	120kg / m ²



Teknisk information

All vår produktion sker inomhus under ideala och kontrollerade förhållanden. Med prefabricerade element och rätt utfört montage undviks långa byggtider, uttornings-tider och fuktproblem. Beprövade material med kända beståndsdelar och låg miljö-påverkan, bidrar till en sund (boende-) miljö. Betongen som material har stora för-delar, bl a vad gäller stabilitet, ljudisolering och brandsäkerhet. Betongen ger lång livslängd då det inte möglar.